


WIBERA  HOLZ

Massivholzplatten Esche

Massivholzplatten Esche

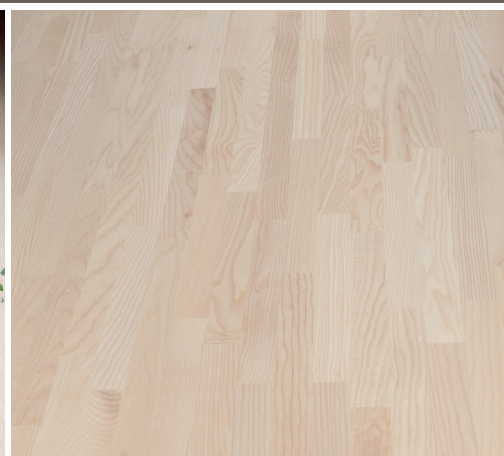

Esche select (A/B) mit durchgehenden Lamellen

- A-Seite** Homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung
vereinzelt auftretende Punkstäbe zulässig
vereinzelt Wimmerwuchs zulässig
Kernfarbe nicht zulässig
- B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste und Noppen zulässig
Mineralische Einschlüsse zulässig
Kernfarbe zulässig
vereinzelte Stapelflecken zulässig

Esche select (A/B) mit keilverzinkter Lamelle

- A-Seite** Homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung
vereinzelt auftretende Punkstäbe zulässig
vereinzelt Wimmerwuchs zulässig
Kernfarbe nicht zulässig
- B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste zulässig
Mineralische Einschlüsse zulässig
Kernfarbe zulässig
vereinzelte Stapelflecken zulässig

Anfallende Naturqualitäten (B/C)

- B-Seite** Farbabweichungen der Einzellamellen zulässig
vereinzelt auftretende gesunde festverwachsene Äste, schwarze Äste zulässig
Kernfarbe zulässig
Rindeneinwüchse zulässig
- C-Seite** ohne besondere Ansprüche mit sämtlichen holztypischen Merkmalen
technisch einwandfrei verleimt

Technische Eigenschaften

- Verleimung** Formaldehydfrei mit Weissleim nach DIN EN 204
Verleimung Standard D3 nach DIN EN 204 mit Weissleim
Verleimung D4 nach DIN EN 204 auf Anfrage
- Keilzinkung** Geschlossener Zinkenstoß in der Fläche nicht sichtbar
Abgesetzter Randzinken
- Holzfeuchte** 8 % +/- 2 %
- Oberfläche** Geschliffen mit Korn 80
- Lamellenbreite** bei durchgehender Lamelle: 46–52 mm einheitlich in der Platte
bei keilverzinkter Lamelle: 40–70 mm einheitlich in der Platte