




WIBERHA  HOLZ

Treppenstufen und Treppenwangenplatten mit durchgehender Lamelle

Treppenstufen und Treppenwangenplatten mit durchgehender Lamelle

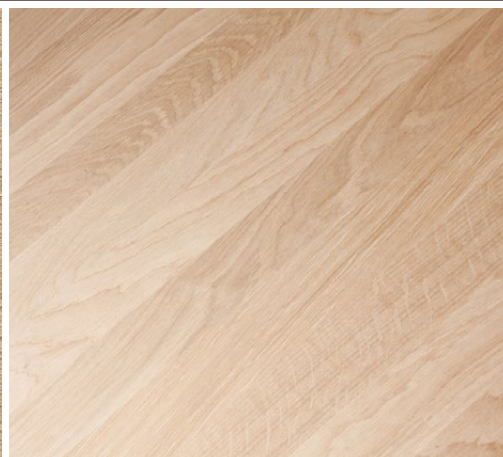

Holzarten:

Ahorn,
Buche gedämpft,
Kernbuche gedämpft,
Eiche,
Esche, Kernesche

Stärken:

40 mm Standardstärke
45 mm und
Sonderstärken auf Anfrage

Breite:

650 mm oder 1300 mm

Längen

Treppenstufen:

900 mm, 1000 mm,
1100 mm, 1200 mm,
1300 mm, 1400 mm,
1500 mm, 1600 mm,
1700 mm, 1800 mm,
1900 mm, 2000 mm

Längen

Wangenplatten:

2250 mm, 2450 mm,
2750 mm, 3000 mm,
3250 mm, 3500 mm,
3750 mm, 4000 mm,
4250 mm, 4500 mm

Lamellenbreite:

42–51 mm einheitlich in der Platte
48 mm Standardbreite

QUALITÄTEN

Select:

hochwertige A/B Sortierung

Oberseite:

- im Prinzip ohne Äste, Kern und Farbeinläufe
- Holztypische Verwachsungen zulässig
- homogenes Plattenbild durch Farbkamerasortierung

Unterseite:

Äste, Splint und Kernanteil zulässig

Natur:

Ist die Sortierung, bei der sämtliche holztypische Merkmale wie Äste, Gallen und Splint vorhanden sind

Zertifizierung:

FSC auf Anfrage

Verleimung:

D3
auf Anfrage D4

Oberfläche:

geschliffen Korn 80

Holzfeuchte:

8–10 %